

Comment installer JuraTax sur Linux

Effectué avec xUbuntu8.04

3 mars 2010

Introduction

Pour ce guide d'installation, je suis parti de l'idée que vous maîtrisez les commandes basiques dans le terminal et que vous savez installer un programme à l'aide d'un gestionnaire de paquets. Il se trouve sur Internet assez de sites expliquant les bases de l'utilisation d'un terminal et du gestionnaire de paquets sans que je revienne dessus.

Ayant éprouvé des difficultés à installer JuraTax2009, et ne trouvant pas de guide d'installation sur le site JuraTax.ch, j'ai écrit ce petit guide pour les utilisateurs de Linux peu expérimentés. Ce n'est finalement pas très difficile, il faut juste connaître les bonnes commandes.

Comme je travaille avec xUbuntu8.04, je ne peux pas garantir que ce guide soit valable pour toutes les distributions de Linux. Sur xUbuntu8.04, il est nécessaire d'installer la version *Linux avec VM* (VM=Virtual Machine). Avant toute chose, il s'agit de vérifier qu'une Machine Virtuelle Java soit installée sur votre ordinateur (JRE, Java Runtime Environment). Ça ne pose en principe pas de problème, je pense que toutes les distributions grand public le proposent sur un de leurs dépôts standards.

1 Télécharger le fichier d'installation

Sur la page <http://www.juratax.ch/telechargement.htm> cliquez sur le lien **Télécharger JuraTax pour Linux avec VM**. Enregistrez ce fichier dans un dossier à votre convenance.

2 Rendre le fichier d'installation exécutable

Pour pouvoir exécuter le fichier d'installation, il faut s'assurer que les droits d'exécution correspondant soient accordés. Ouvrez un terminal dans le dossier où vous avez enregistré le fichier d'installation et exécutez

```
(..)/juratax2009$ sudo chmod u+rwx install.bin
```

3 Commencer l'installation proprement dite

Maintenant, vous pouvez lancer le fichier d'installation, en tapant (toujours dans le terminal) :

```
(...)/juratax2009$ ./install.bin
```

Ceci vous ouvre la fenêtre suivante :




Choisissez la langue et cliquez ok. A partir de là, on n'aura plus besoin d'utiliser le terminal.


4 Choisir le dossier d'installation

Vous pouvez très bien laisser le dossier par défaut, par exemple :

```
/home/florian/JuraTax2009
```

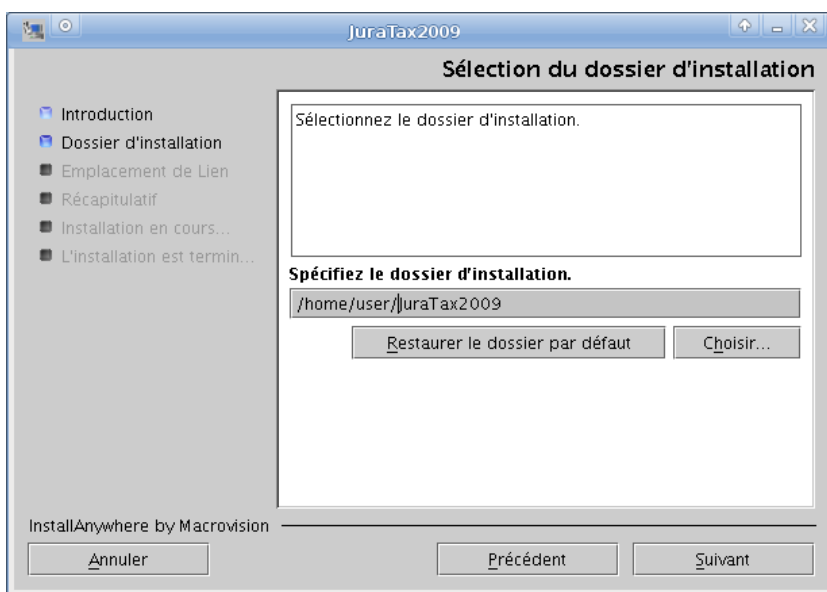


5 Sélectionner un dossier pour les liens

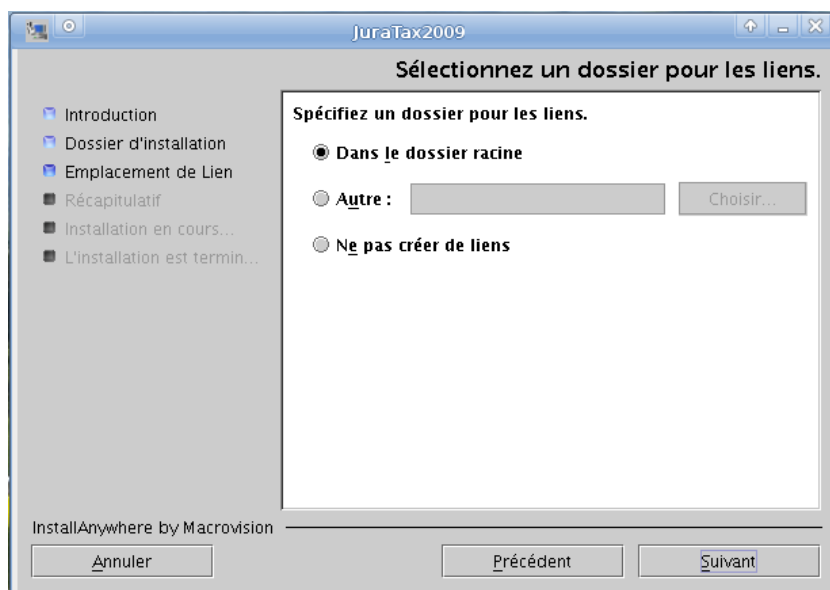

Personnellement, je recommande de garder le dossier racine. Il est toujours possible de le déplacer ensuite.

6 Récapitulatif

Vérifiez que toutes les données soient en ordre.

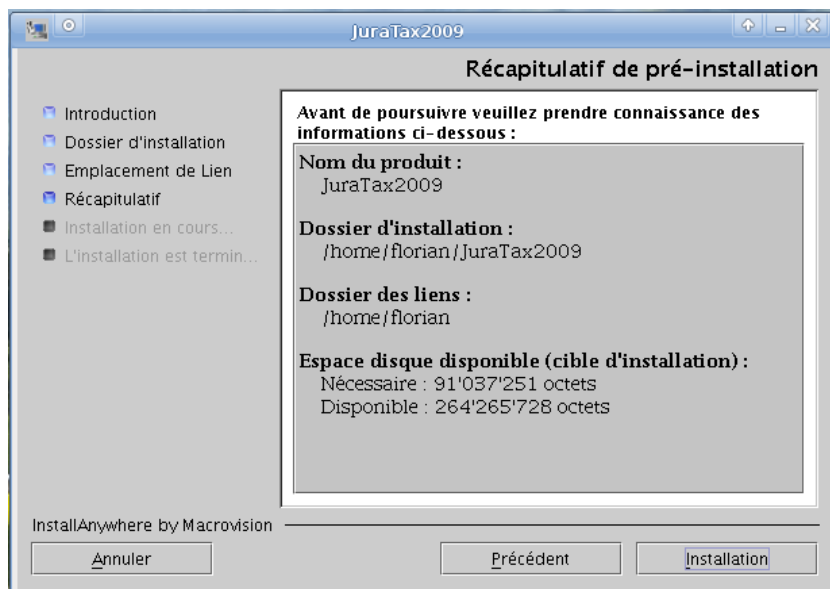

7 Démarrer l'installation

Patiencez...



Une fois l'installation terminée, vous pouvez quitter l'installateur en cliquant "terminé".

8 Démarrer JuraTax

Il reste maintenant à démarrer JuraTax et y procéder à quelques réglages. Il suffit de double-cliquer sur le lien enregistré à l'endroit indiqué dans l'étape n°5.

Pour terminer complètement l'installation, il est nécessaire d'indiquer à Juratax quel visualiseur de pdf utiliser. Dans mon exemple, j'utiliserai *evince*, mais en principe n'importe quel visualisateur fera l'affaire.



Accédez à "outils -> Chemin d'accès à Acrobat Reader" . Même si JuraTax demande à voir Acrobat Reader, nous allons bel et bien lui montrer *evince* ou le visualisateur de votre choix. Dans ma distribution, c'est localisé sous :

```
/usr/bin/evince
```

Cliquez sur le bouton 1 si c'est la première déclaration que vous remplissez informatiquement, ou si vous n'avez pas gardé les fichiers de votre précédente déclaration. 2 permet de rouvrir et continuer de travailler sur une déclaration déjà commencée, et 3 permet de récupérer les données de l'année précédente.



Vous pouvez maintenant remplir votre déclaration sous votre système d'exploitation favori!